


## Wassereinwirkungsklassen

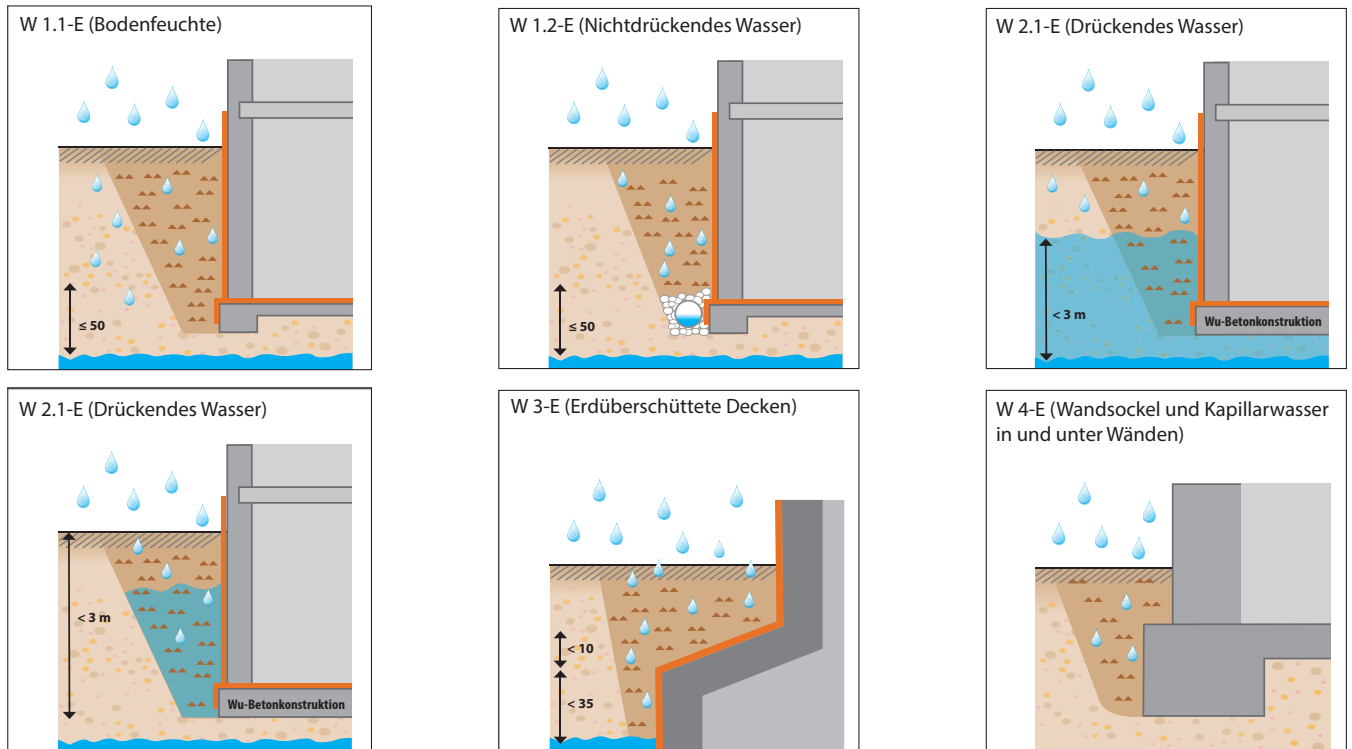

## Schichtdicken RALMO<sup>®</sup>-Flüssigabdichtung ÖKO 1K

Wassereinwirkungsklasse / Anwendungsgebiet	Beschreibung	Mindesttrockenschichtdicke
W1.1-E	Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei erdberührten Bauteilen und Bodenplatten	2,1 bis 3 mm
W2.1-E	Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser (<3 m) bei erdberührten Bauteilen und Bodenplatten	2,1 bis 3 mm
W3-E	Nichtdrückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken	2,1 bis 3 mm
W4-E	Wasser am Wandsockel sowie in und unter Wänden	2,1 bis 3 mm
ÜBB	Übergang der Flächenabdichtung auf Betonbauteile mit hohem Wassereindringwiderstand	2,1 bis 3 mm
FBB	Fugenabdichtungen in erdberührten Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand	2,1 bis 3 mm
Balkone und Terrassen	Abdichtungen auf Balkonen oder Terrassen in Anlehnung an DIN 18531	2,1 bis 3 mm